





Via Pancole, 18 - 53036 Poggibonsi (SI) - Italy
Tel. +39 0577 936693 - Fax +39 0577 981777 - info@omet-foodtech.it
www.omet-foodtech.it

DATI TECNICI	TECNICAL DATA	DATOS TECNICOS		TCA10	TCP	TCK
Diam. Piastre	Diam. hole- plates	Diam. plaques	mm	160	200	200
Capacità vasca	Tank capacity	Capacidad del depósito	lt	360	500	1300
Motore principale	Main motor	Motor principal	kW	15-22	30	30
Motore alimentatore	Feeding worm motor	Motor alimentador	kW	1,5	1,5	1,5
Motore mescolatore	Mixing-arm motor	Motor mescolador	kW	-	1,5	5,5x2
Motore caricatore	Loader motor	Motor elevador	kW	0,75	0,75	0,75
Produzione Max	Max production	Producción Max	kg	3000	5000	5000
Peso	Weight	Peso	kg	1200	1575	2700


TCA10

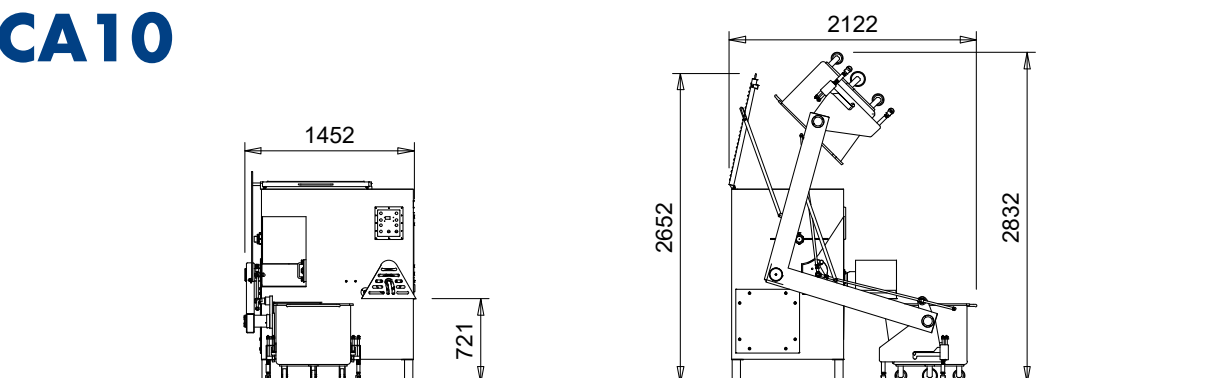

TCP

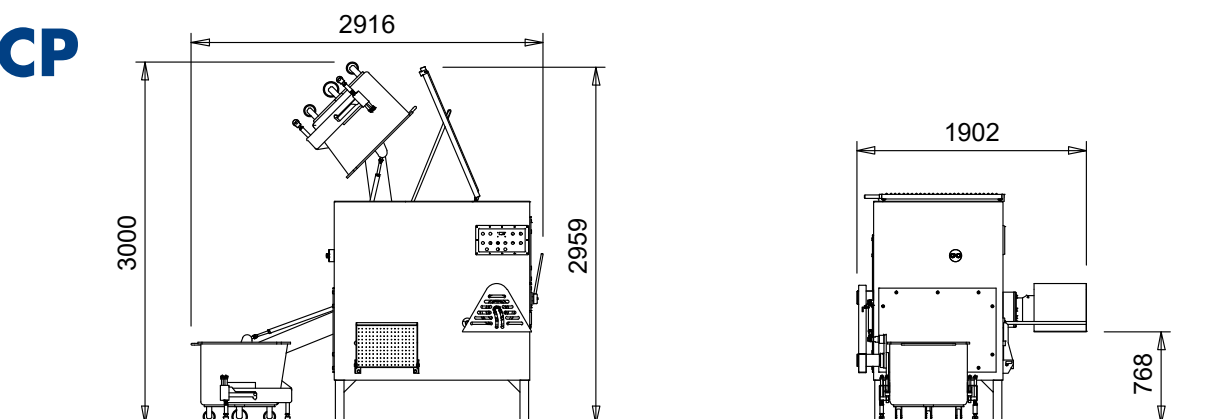


TCK

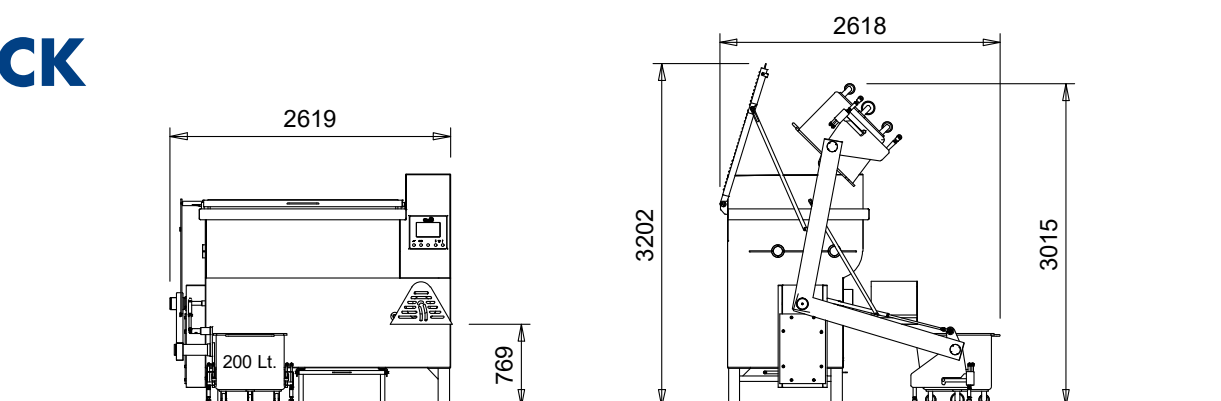

TCA10 TCP TCK

TRITACARNE
GRINDER
PICADORA



Dati e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecnico costruttive senza darne preavviso.
ATTENZIONE: protezioni e sicurezze possono essere rimosse per scopi illustrativi. Tutte le protezioni devono essere al loro posto durante la lavorazione.

TCA10



Macchina concepita per l'impiego in industrie di medie e grandi dimensioni.

La robusta costruzione in acciaio inox e una meccanica altamente affidabile li rende adatti ad un uso intensivo nella lavorazione di carne, grassi, formaggi, vegetali, ecc.

Soluzioni tecnico costruttive all'avanguardia supportate dall'utilizzo di utensili da taglio di alta qualità garantiscono un taglio netto del prodotto. Gruppo riduttore protetto da infiltrazioni grazie alla presenza di scarichi dei liquidi di lavaggio. Superfici lisce e assenza di angoli vivi per una veloce ed efficace pulizia.

Carrello elevatore idraulico integrato.

Possibilità di installare un efficiente dispositivo separatore di nervi e cartilagini.

Tritacarne TCA

Tramoggia di carico da 360 litri provvista di albero alimentatore la cui rotazione può essere invertita insieme all'elica di alimentazione per un efficace effetto di premiscelazione.

Potenza motore principale fino a 30 HP, ad una o due velocità

Alimentatore a velocità variabile per lavorare nel modo ottimale vari tipi di prodotto.

Tritacarne TCP

Vasca di premiscelazione da 500 litri provvista di albero mescolatore. Possibilità di invertire il senso di rotazione dell'albero mescolatore per un migliore effetto di miscelazione.

Potenza motore principale fino a 40 HP, ad una o due velocità

Velocità dell'elica di alimentazione regolabile per ottenere il giusto afflusso all'elica di lavorazione riducendo al minimo lo stress del prodotto.

Ellica di alimentazione facilmente smontabile per una rapida pulizia.

Tritacarne TCK

Vasca di premiscelazione da 1300 litri provvista di 2 alberi mescolatori.

Possibilità di invertire il senso di rotazione degli alberi mescolatori per un migliore effetto di miscelazione. Velocità dell'elica di alimentazione regolabile per ottenere il giusto afflusso all'elica di lavorazione riducendo al minimo lo stress del prodotto. Dotati di un pannello di comando elettronico gestito da un PLC per la programmazione in automatico dei cicli di lavoro. Tutte le funzioni della macchina possono essere monitorate su un ampio display touchscreen. Potenza motore principale fino a 30kW.

TCP



Grinders specifically designed for the use in small and medium-small companies and destined to the processing of meat, fat, cheese, vegetables, etc. Up-to-date technical and constructive solutions supported by the use of high quality cutting tools guarantee a clean cut for the best presentation of the product. The strong construction in stainless steel and a reliable mechanics makes them adapt to a durable use free from maintenance. Gear-box protected from water infiltration thanks to drains of liquids resulting from the washing. Smooth surfaces and absence of corners for a fast and effective cleaning. Integrated hydraulic loader. Possibility to install an efficient nerves and gristles separating device.

Grinder TCA

Hopper of 360 liters provided with a feeding arm whose rotation can be inverted together with the feeding worm for an effective pre-mixing effect.

Main motor power up to 30 HP, one or two speeds. Feeding worm with variable speed suitable to work different kinds of products.

Grinder TCP

Pre-mixing bowl of 500 liters provided with a mixing arm whose rotation can be inverted together with the feeding worm for an effective pre-mixing effect. Main motor power up to 40 HP, one or two speeds. Speed of feeding worm adjustable to get the correct quantity of meat to the mincing worm in order to minimize the stress of the product. Feeding worm easily removable for a fast cleaning.

Grinder TCK

Pre-mixing bowl of 1300 liters provided with 2 mixing arms whose rotation can be inverted together with the feeding worm for an effective pre-mixing effect. Speed of feeding worm adjustable to get the correct quantity of meat to the mincing worm in order to minimize the stress of the product. It is equipped with an electronic control panel managed by a PLC for the automatic programming of mixing cycles. All the functions of the machine can be monitored on a large display. Main motor power up to 40 HP, one or two speeds.

TCK



TCK									
Tot. Generale	2:10:00	N	P.Dx	P.Dx	Alm.	Alm.Vel.	Tita	mm	ss
Rim. Generale	0:02:00	01	23.0	2	0				
Tot. Passo	0:02:00	02	10.0	3	0				
N. Ripetizioni	20	03	15.0	1	0				
P.Contante	1	04	50.0	0	30				



Máquinas estudiadas a propósito para su el empleo en mediana y pequeña empresa y destinadas a la elaboración de carne, grasa, quesos, vegetales, etcétera. Soluciones técnico constructivas de vanguardia respaldado por el empleo de utensilios de corte de alta calidad garantizando un corte limpio para una mejor presentación del producto final. La robusta construcción en acero inoxidable y una fiable mecánica aseguran un empleo duradero y eximen de mantenimiento. Grupo reductor protegido de infiltraciones gracias al drenaje de los líquidos de lavado. Superficies lisas y ausencia de esquinas para una rápida y eficaz limpieza. Elevador hidráulico integrado.

Possibilità di installare un efficiente dispositivo separador de nervi y cartilagos.

Picadora TCA

Tolva de carga de 360 litros provista de un brazo alimentador cuya rotación puede ser invertida junto a la hélice de alimentación con un eficaz efecto de pre mezcla. Potencia motor principal hasta 30 HP, a una o dos velocidades Velocidad de la hélice de alimentación ajustable para conseguir la correcta cantidad de carne para mezclar reduciendo al mínimo la fatiga del producto

Picadora TCP

Cuba de pre-mezcla de 500 litros provista de un brazo mezclador y con posibilidad de invertir el sentido de rotación para un mejor efecto mezclador. Potencia motores principales hasta 40 HP, a uno o dos velocidades. Velocidad de la hélice de alimentación ajustable para conseguir la correcta cantidad de carne para mezclar reduciendo al mínimo la fatiga del producto. Élica de alimentación fácilmente desmontable para una rápida limpieza.

Picadora TCK

Cuba de premezcla de 1300 litros con dos ejes mezcladores. Posibilidad de invertir el sentido de rotación de los ejes para una mejor mezcla. Velocidad de la coclea de alimentación ajustable para enviar la justa cantidad de producto a la coclea principal reduciendo el estrés del producto al mínimo. Dotado por un panel de mandos touch screen con un PLC para la gestión de todos los ciclos de trabajo. Todas las funciones de la máquina pueden ser monitorizadas por el panel touch screen. Potencia del motor principal hasta los 30KW.